

GRANDTREK PT5

El **GRANDTREK PT5** combina un diseño **único** y **elegante** con un perfil actualizado para una conducción más silenciosa, que entrega un gran **rendimiento** y **seguridad** en el rodado.



Viaje placentero gracias a su rodado silencioso y excelente rendimiento en superficies húmedas y secas.



Mayor maniobrabilidad en vehículos con centro de gravedad de mayor altura y menor resistencia a la rodadura



Diseño de 5 costillas que logran una óptima presión de contacto con la superficie permitiendo, mayor ahorro de combustible

 **DUNLOP**

SIGAMOS

CREANDO

MEDIDAS NUEVAS


ORIGEN JAPÓN Y
TAILANDIA

Tamaño	Índice de carga/ Símbolo de velocidad	Pared reforzada	Diseño lateral	Diámetro general (mm)	Ancho de sección (mm)	MFS	Profundidad (mm)	Tamaño de aro	
								Recomendado (pulgadas)	Aprobado (pulgadas)
175/80R15	90S	-	BLK	661	177	o	8	4.50 - 6.00	5.00
175/80R16	91S	-	BLK	686	177	o	8	4.50 - 6.00	5.00
215/60R16	95H	-	BLK	664.4	221	o	8	6.00 - 7.50	6.50
215/60R17	96H	-	BLK	690.4	221	o	8	6.00 - 7.50	6.50
215/65R16	98H	-	BLK	686.6	217.6	o	8.1	6.00 - 7.50	6.50
215/65R16	98H	-	BLK	686.6	217.6	o	8.1	6.00 - 7.50	6.50
215/70R15	98H	-	BLK			o		5.50 - 7.00	6.50
225/55R18	98V	-	BLK	705	232.6	o	7.3	6.00 - 8.00	7.00
225/55R18	98V	-	BLK	705	232.6	o	7.3	6.00 - 8.00	7.00
225/55R19	99V	-	BLK	731	232.6	o	7.3	6.00 - 8.00	7.00
225/60R17	99V	-	BLK	703.1	227.8	o	7.3	6.00 - 8.00	6.50
225/60R17	99V	-	BLK	703.1	227.8	o	7.3	6.00 - 8.00	6.50
225/65R17	102V	-	BLK	725	230	o	7.4	6.00 - 8.00	6.50
225/65R17	102V	-	BLK	725	230	o	7.4	6.00 - 8.00	6.50
225/65R18	103H	-	BLK	750	230	o	8.2	6.00 - 8.00	6.50
225/70R16	103H	-	BLK	722.6	226.8	o	8.3	6.00 - 7.50	6.50
235/50R19	103V XL	XL	BLK	719	245	o	7.4	6.50 - 8.50	7.50
235/55R18	100V	-	BLK	714	244	o	7.4	6.50 - 8.50	7.50
235/55R19	101V	-	BLK	741	244	o	7.4	6.50 - 8.50	7.50
235/60R16	100H	-	BLK	691.4	240.3	o	8.2	6.50 - 8.50	7.00
235/60R18	107V XL	XL	BLK	742.4	240.3	o	7.4	6.50 - 8.50	7.00
235/60R18	107V XL	XL	BLK	742.4	240.3	o	7.4	6.50 - 8.50	7.00
235/65R17	108V XL	XL	BLK	740.7	237.7	o	7.5	6.50 - 8.50	7.00
235/65R18	106H	-	BLK	765.7	237.7	o	8.3	6.50 - 8.50	7.00
245/50R20	102V	-	BLK	754	253	o	7.5	7.00 - 8.50	7.50
245/55R19	103V	-	BLK	753.8	250.7	o	7.5	7.00 - 8.50	7.50
245/65R17	107H	-	BLK	750	246	o	8.4	7.00 - 8.50	7.00
255/45R20	101W	-	BLK	738	255	o	7.6	8.00 - 9.50	8.50
255/50R19	107V XL	XL	BLK	740.1	260.9	o	7.6	7.00 - 9.00	8.00
255/50R20	109V XL	XL	BLK	764.9	261.7	o	7.6	7.00 - 9.00	8.00
255/55R18	109V XL	XL	BLK	737	266.6	o	7.6	7.00 - 9.00	8.00
255/70R15	108H	-	BLK	739	258	o	8.5	6.50 - 8.50	7.50
265/50R20	107V	-	BLK	774	277	o	7.7	7.50 - 9.50	8.50

Tamaño	Índice de carga/ Símbolo de velocidad	Pared reforzada	Diseño lateral	Diámetro general (mm)	Ancho de sección (mm)	MFS	Profundidad (mm)	Tamaño de aro	
								Recomendado (pulgadas)	Aprobado (pulgadas)
265/55R19	109W	-	BLK	775	277	o	7.7	7.50 - 9.50	8.50
265/55R20	113V XL	XL	BLK	800	277	o	7.7	7.50 - 9.50	8.50
265/60R18	110V	-	BLK	775	270	o	7.7	7.50 - 9.50	8.00
265/60R18	110V	-	BLK	775	270	o	7.7	7.50 - 9.50	8.00
265/65R17	112H	-	BLK	776	270	o	8.5	7.50 - 9.50	8.00
265/65R17	112H	-	BLK	776	270	o	8.5	7.50 - 9.50	8.00
265/65R18	114V	-	BLK	801	270	o	7.8	7.50 - 9.50	8.00
265/70R16	112H	-	BLK	-	-	o	-	7.00 - 9.00	8.00
265/70R16	112H	-	BLK	-	-	o	-	7.00 - 9.00	8.00
265/70R17	115S	-	BLK	804	270	o	8.6	7.00 - 9.00	8.00
275/65R17	115H	-	BLK	-	-	o	-	7.50 - 9.50	8.00
275/65R18	116H	-	BLK	815	277	o	8.6	7.50 - 9.50	8.00
285/50R20	112V	-	BLK	794	297	o	7.9	8.00 - 10.00	9.00
285/60R18	116V	-	BLK	-	-	o	-	8.00 - 10.00	8.00
285/65R17	116H	-	BLK	802	290	o	8.7	8.00 - 10.00	8.50



GRANDTREK
PT5

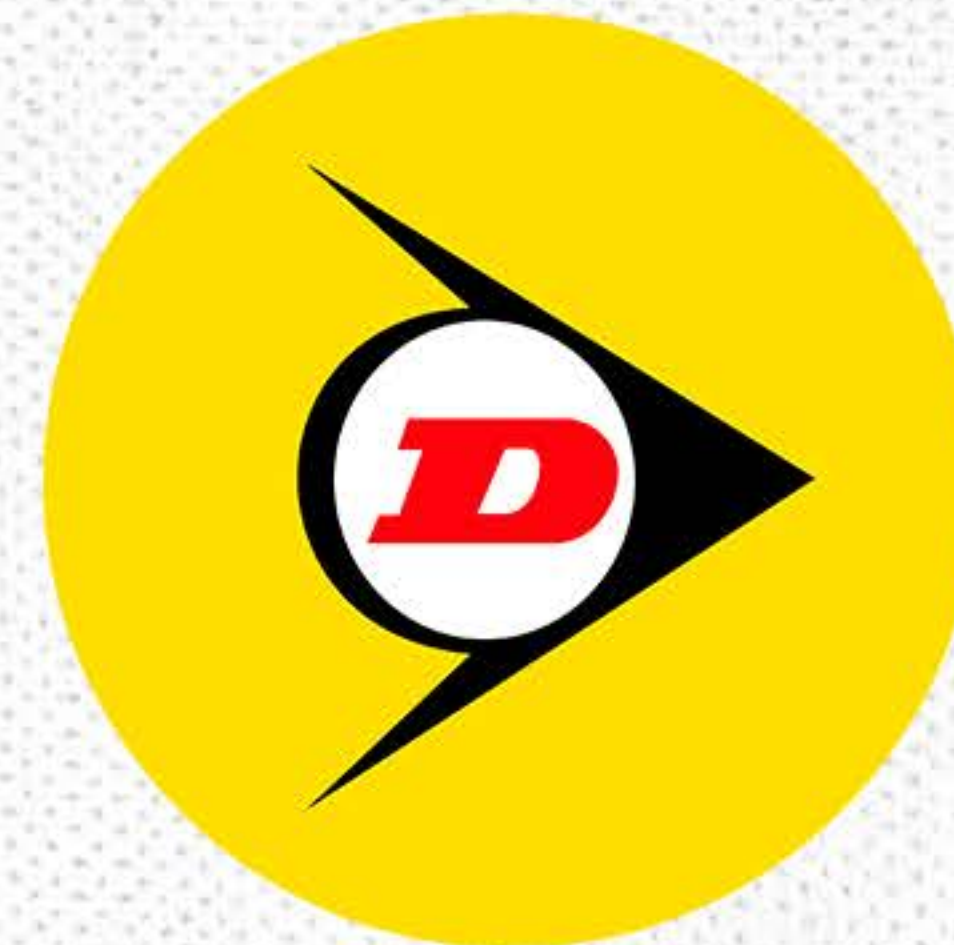

@DUNLOPLATAM